


## IMAP-Konto unter Thunderbird einrichten

- Wählen Sie zunächst unter neues Konto erstellen den Punkt **E-Mail** aus.



- Entfernen Sie den Haken bei gandi.net
- Klicken Sie auf Überspringen und meine existierende E-Mail Adresse Verwenden

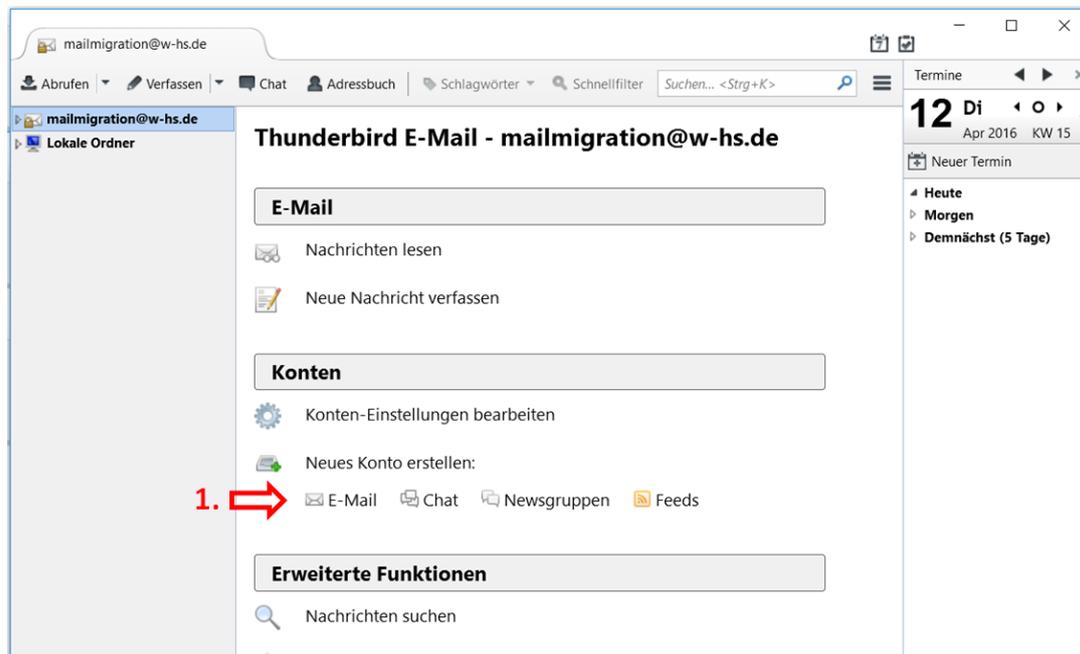

- Füllen Sie das Kästchen wie folgt aus:
  - Ihr Name: den Namen ein der anderen Personen angezeigt werden soll
  - E-Mail-Adresse: Ihre Hochschuladresse // z.B. christoph.mustermann@w-hs.de
  - Passwort: Passwort zu ihrer Benutzerkennung (z.B. xx50103)
- Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Konto einrichten

Ihr Name: Christoph Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: istoph.mustermann@w-hs.de

Passwort: ●●●●●●●●●● **1.**

Passwort speichern

Neue E-Mail-Adresse erhalten... **2. →** Weiter Abbrechen

- Klicken Sie auf Manuell bearbeiten

Konto einrichten

Ihr Name: Christoph Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: istoph.mustermann@w-hs.de

Passwort: ●●●●●●●●●●

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern)  POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingangs-Server: IMAP, imap.w-hs.de, STARTTLS

Postausgangs-Server: SMTP, smtp.w-hs.de, STARTTLS

Benutzername: christoph.mustermann

Neue E-Mail-Adresse erhalten... **Manuell bearbeiten** **1. ←** Fertig Abbrechen

- Füllen Sie das Kästchen wie folgt aus:
  - **Posteingang**
    - Server-Adresse: mailx.w-hs.de
    - Port: 993
    - SSL: SSL/TLS
    - Authentifizierung: Passwort,normal
  - **Postausgang**
    - Server-Adresse: smtpx.w-hs.de
    - Port: 587
    - SSL: STARTTLS
    - Authentifizierung: Passwort,normal
  - **Benutzername**
    - Posteingangs-Server: Ihre Benutzerkennung // z.B. xx50103
    - Postausgangs-Server: Ihre Benutzerkennung // z.B. xx50103
- Klicken Sie anschließend auf Fertig

Konto einrichten ✕

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

**1.**

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: IMAP	<input type="text" value="mailx.w-hs.de"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgangs-Server: SMTP	<input type="text" value="smtpx.w-hs.de"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Benutzername: Posteingangs-Server:	<input type="text" value="xx50103"/>		Postausgangs-Server:	<input type="text" value="xx50103"/>

2. ↑